



Shesolar

UV bestendige (flex) buis

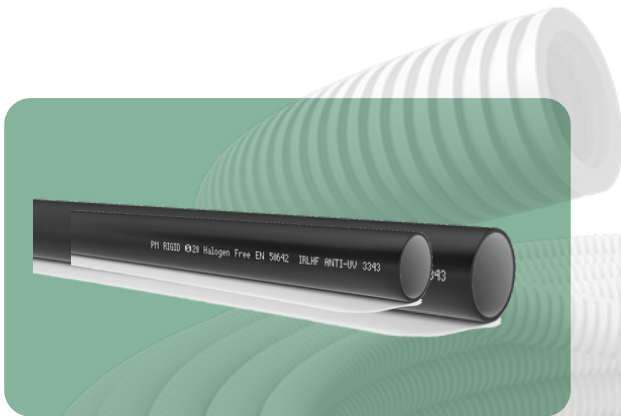

- **UV bestendig**
- **Halogeenvrij conform EN 50642**
- **Polyolefine**
- **Mintemp -25°C / Maxtemp +105°C**
- **Niet buigzaam**
- **Isolati weerstand >100MΩ**

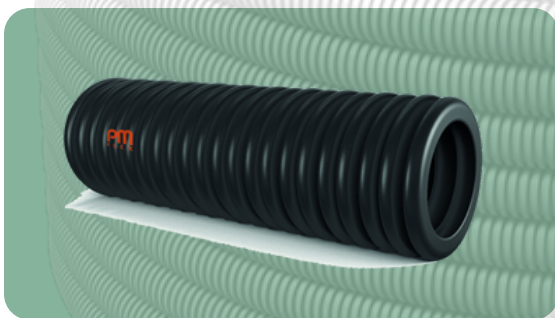

- **UV bestendig**
- **Halogeenvrij conform EN 50642**
- **Polypropyleen**
- **Mintemp -5°C / Maxtemp +90°C**
- **Buigzaam - Zelf-herstellend**
- **Isolati weerstand >100MΩ**


www.shesolar.nl

info@shesolar.nl


06-50987822

Shesolar

UV bestendige (flex) buis

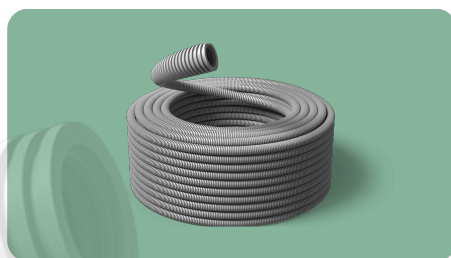

KLEUR	BUIS ZONDER DRAAD	UITENDIAMETER (MM)	BINNENDIAMETER (MM)
●	ICTANUV16RT24	16	10.7
●	ICTANUV20RT20	20	14.1
●	ICTANUV25RT12	25	18.2
●	ICTANUV3225RT24	32	24.2
●	ICTANUV4025RT20	40	32.4
●	ICTANUV5025RT8	50	38.8

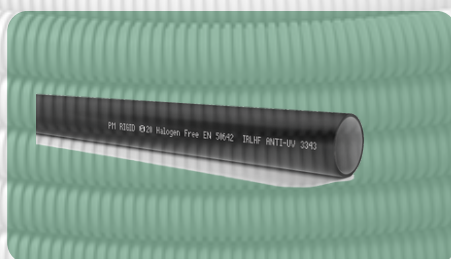

KLEUR	ARTIKELNUMMER	UITENDIAMETER (MM)	BINNENDIAMETER (MM)
●	IRLHFUV16	16	12
●	IRLHFUV20	20	15.5
●	IRLHFUV25	25	20.4
●	IRLHFUV32	32	27.4
●	IRLHFUV40	40	34.7
●	IRLHFUV50	50	44.2

www.shesolar.nl
info@shesolar.nl
06-50987822